


Переключатели источников питания ONTEK ATS



Переключатели источников питания ONTEK ATS разработаны для обеспечения дублирования энергоснабжения оборудования с однопроводным подключением. С помощью ATS питание к ИТ-оборудованию в цепи с **одним вводом** может подаваться от **двух независимых источников питания**.

- Выбор предпочтительного источника на передней панели
- Интеллектуальный слот для SNMP или Modbus (опция)
- Встроенные средства связи USB и RS232

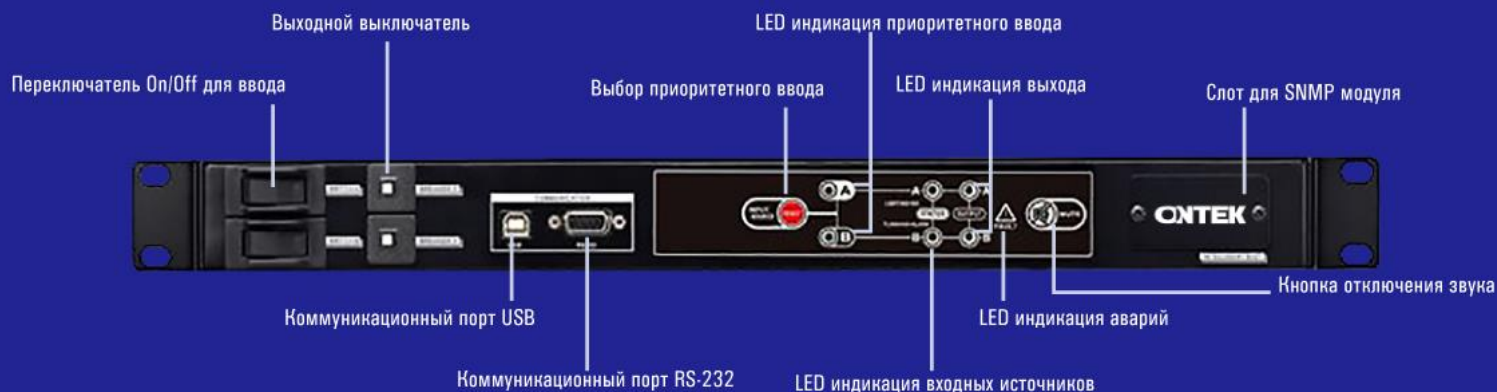

Технические характеристики

Модель	ATS-16A	ATS-30A
Вход		
Номинальное напряжение	220/230/240В	
Диапазон напряжений	180-258В	
Диапазон частот	50/60 Гц	
Максимальный входной ток	16 А	30 А
Выход		
Выходное напряжение	220/230/240В	
Максимальный выходной ток	10 А для розеток IEC-C13 16 А для розетки IEC-C19	10 А для розеток IEC-C13 16 А для розетки IEC-C19 30 А для кабельного ввода
Подключение		
Вход	2 x IEC-C20	2 x кабельный ввод
Выход	8 x IEC-C13 1 x IEC-C19	4 x IEC-C13 1 x IEC-C19 1 x кабельный ввод
Управление и мониторинг	USB/RS-232 SNMP (опция)	
Время переключения	9-12 мс (типично), 16 мс макс.	
Индикация	LED	
Физические параметры		
Габариты, ШxГxВ (мм)	430 x 330 x 44	
Вес нетто, (кг)	5	4,5
Вес нетто (включая аксессуары), (кг)	8	7,5
Окружающая среда		
Температура и влажность	0-95 % относительной влажности при -5°C - 45°C (без образования конденсата)	