

Герметизированные аккумуляторы **UPS 12400W**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Необслуживаемые аккумуляторы технологии AGM
- Герметизированные с абсорбированным электролитом
- Долив воды не требуется
- Низкий саморазряд, потеря емкости не более 3% в месяц
- Возможен монтаж в горизонтальном и вертикальном положении (установка на крышку не допускается)

ПРИМЕНЕНИЕ

- Источники бесперебойного питания
- Телекомм
- Электростанции
- Морской транспорт
- Кабельное телевидение



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Номинальное напряжение	12В
Номинальная емкость	100 Ач
Вес	30,2 кг
Тип вывода	I2
Внутреннее сопротивление	≤ 3,5мΩ (полностью заряженного аккумулятора)
Макс. ток заряда	29,0 А
Ток короткого замыкания	2450 А
Диапазон рабочих температур	Заряд: 0°C~50°C Разряд: -20°C~60°C Хранение: -20°C~50°C
Материал корпуса	ABS (согласно UL94-НВ)
Срок службы	10 лет


ISO 9001	
ISO 14001	
UL	
CE	
<ul style="list-style-type: none"> • IEC60896 • JIS C 8704 • GB/T 19638 	

Размеры (мм)

Внешние размеры

Типы выводов

- Длина: 306±2,0
- Ширина: 173±2,0
- Высота корпуса: 200±2,0
- Общая высота:
V3: 230±2,0
I2: 207±2,0

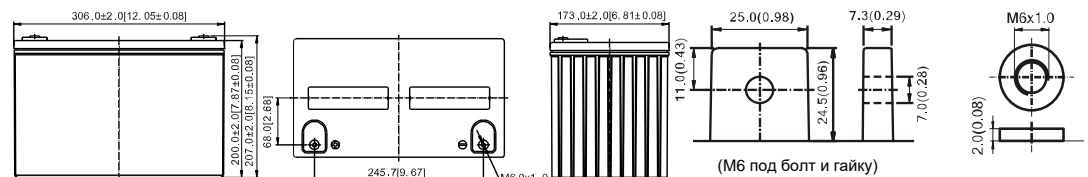

Усилие затяжки: V3, I3 (5,5Нм ±5%)

Характеристики разряда постоянной мощностью при 25 °С, Вт/блок

Конечное напряжение, В/эл	Время разряда									
	5 мин	10 мин	15 мин	20мин	25 мин	30 мин	40 мин	50мин	60 мин	90 мин
1.80В	3428	2524	2095	1741	1511	1322	1062	896	762	541
1.75В	3861	2715	2218	1822	1554	1360	995	905	784	545
1.70В	4120	2825	2294	1865	1791	1391	1101	918	794	554
1.65В	4401	2916	2341	1901	1615	1399	1115	927	799	560
1.60В	4415	2971	2383	1923	1633	1401	1124	931	801	561

Характеристики разряда постоянным током при 25 °С, А

Конечное напряжение, В/эл	Время разряда									
	5 мин	10 мин	15 мин	20мин	25 мин	30 мин	40 мин	50мин	60 мин	90 мин
1.80В	310	211	170	139	120	105	85	73	64	45
1.75В	341	229	181	142	125	112	89	75	65	46
1.70В	362	241	192	153	127	113	94	77	65	46
1.65В	382	245	199	154	131	114	95	78	66	47
1.60В	393	253	200	156	132	114	96	79	67	48

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в связи с проводящимися мероприятиями по оптимизации типов.

Компания АЛАС Москва тел.: +7 495 416 60 01
Поставка аккумуляторов, замена в ИБП, техобслуживание
www.a-energy.ru